

## Паспорт

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель звуковой ПКИ-СО2И(Вишня) предназначен для подачи светового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаемого типа (Тип А).

Источник света - светодиоды.

Порядок управления - включением напряжения.

Тип сигнала оповещения - постоянный красного цвета.

Эксплуатационное положение (варианты установки):

- вертикальный накладной (крепится на вертикальной стене);
- горизонтальный потолочный накладной и с использованием специальных универсальных колец для подвесных и натяжных потолков;
- встраиваемый (устанавливается в различные устройства, коробки и т.д.).

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 2.1. Максимальный потребляемый ток, не более                               | 50 мА               |
| 2.2. Номинальное напряжение питания  | 24 В                |
| 2.3. Диапазон напряжения питания   | (18-30) В           |
| 2.4. Габаритные размеры, мм - не более                                     | 84x66x42            |
| 2.5. Масса, кг - не более  | 0,05                |
| 2.6. Условия эксплуатации  | (-40+55)°С          |
| 2.7. Степень защиты оболочки   | IP 41 по ГОСТ 14254 |
| 2.8. Средняя наработка на отказ не менее                                   | 60000ч              |
| 2.9. Средний срок службы - не менее  | 10 лет              |
| 2.10. Напряженность поля радиопомех создаваемых оповещателем соответствует | ГОСТ 30804.6.3.     |

5.2. На рис.2 показана схема подключения оповещателя

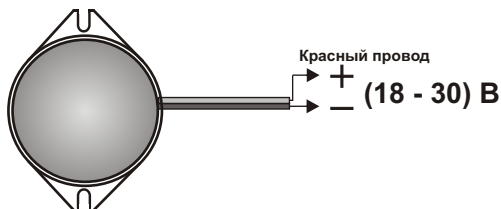


Рис.2 Схема подключения оповещателя.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование оповещателей в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами сухопутного и воздушного транспорта. Значение климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 15150.

6.2. Хранение оповещателей в упаковке должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации оповещателя устанавливается 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Оповещатель ПКИ - СО2И(Вишня) | - 1 шт.              |
| Паспорт                       | - 1 шт.(на Упаковку) |

### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкция оповещателя соответствует общим требованиям безопасности согласно ГОСТ IEC 60065.

4.2. По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель относится к III классу по ГОСТ IEC 60065.

4.3. При проверке, монтаже и эксплуатации оповещателя необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

### 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на отсутствие повреждений и проверить работоспособность следующим образом: подключить источник питания (типа Б5-7) к выводам оповещателя (рис.2), предварительно установив напряжение питания (18-30) В. При этом должны загореться светодиоды оповещателя.

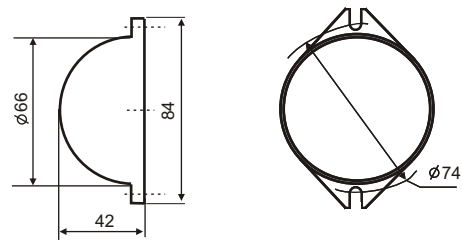


Рис.1. Габаритные и установочные размеры

7.2. Гарантийный срок хранения оповещателя устанавливается 6 месяцев со дня изготовления оповещателей.

7.3. Безвозмездный ремонт или замена оповещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

### 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности оповещателя в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправке оповещателя предприятию-изготовителю с указанием наименования изделия, даты отказа, характера дефекта и возможных причин его возникновения. Оповещатели имеющие механические повреждения рекламации не подлежат.

Адрес предприятия изготовителя:  
220141 Беларусь г.Минск ул. Купревича 1-3  
ООО "Комтид" <http://comtid.com>

### 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель световой ПКИ-СО2И(Вишня) соответствует техническим условиям ТУ РБ 101166264.006-200 и признан годным для эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_